

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ SVAŘOVANÁ

## AKUSTICKÁ 25 mm 34 dB

tlačný zámek, pevné panty, těsnění



Dvířka jsou vyráběna z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.



Vnější rám dvířek je osazen gumovým těsněním, které zabraňuje průchodu vzduchu. Výplň vnitřního rámu je tvořena modrými akustickými deskami, upevněnými pomocí samovrtných šroubů.

Hlavní výhody modelu:

- Svařované rámy
- Lehce otevíratelný tlačný zámek
- Certifikát akustické odolnosti do 34 dB
- Pevně ukotvený vnitřní rám

Pohodlné otevírání a zavírání je zaručeno tlačnými US zámky, které jsou umístěné na venkovním rámu. Zatlačení na desku vnitřního rámu v místě zámku způsobí vycvaknutí či zacvaknutí západky.

Dvířka jsou zkoušena na zvukovou propustnost dle normy ČSN EN ISO 717-1.

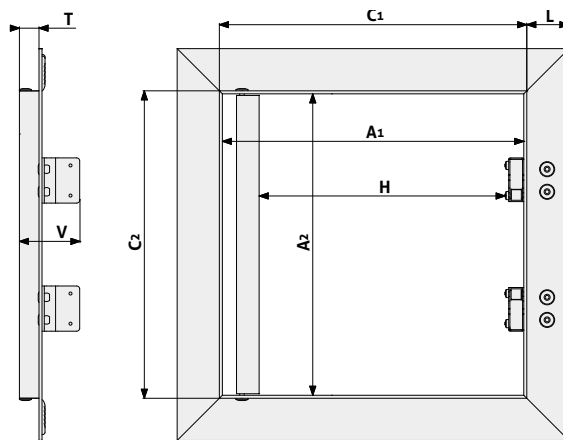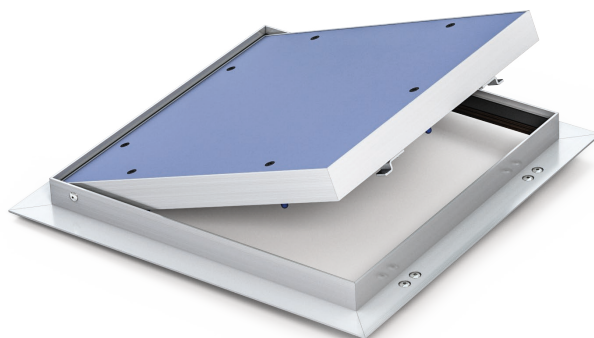


SDK stěna	SDK strop	Zdivo	Tlačný	Akustika
Minimální rozměr 200 mm x 200 mm		Maximální rozměr 900 mm x 900 mm		

### AKUSTICKÁ DESKA

Modrá diamantová deska zajišťuje zvýšenou zvukovou izolaci. Zároveň splňuje vlastnosti impregnace do vlhkého prostředí a protipožární odolnost. Tudiž je možné ji použít kdekoli.

### GUMOVÉ TĚSNĚNÍ

Aby byla zajištěna vyšší akustická odolnost, dvířka jsou opatřena gumovým těsněním.

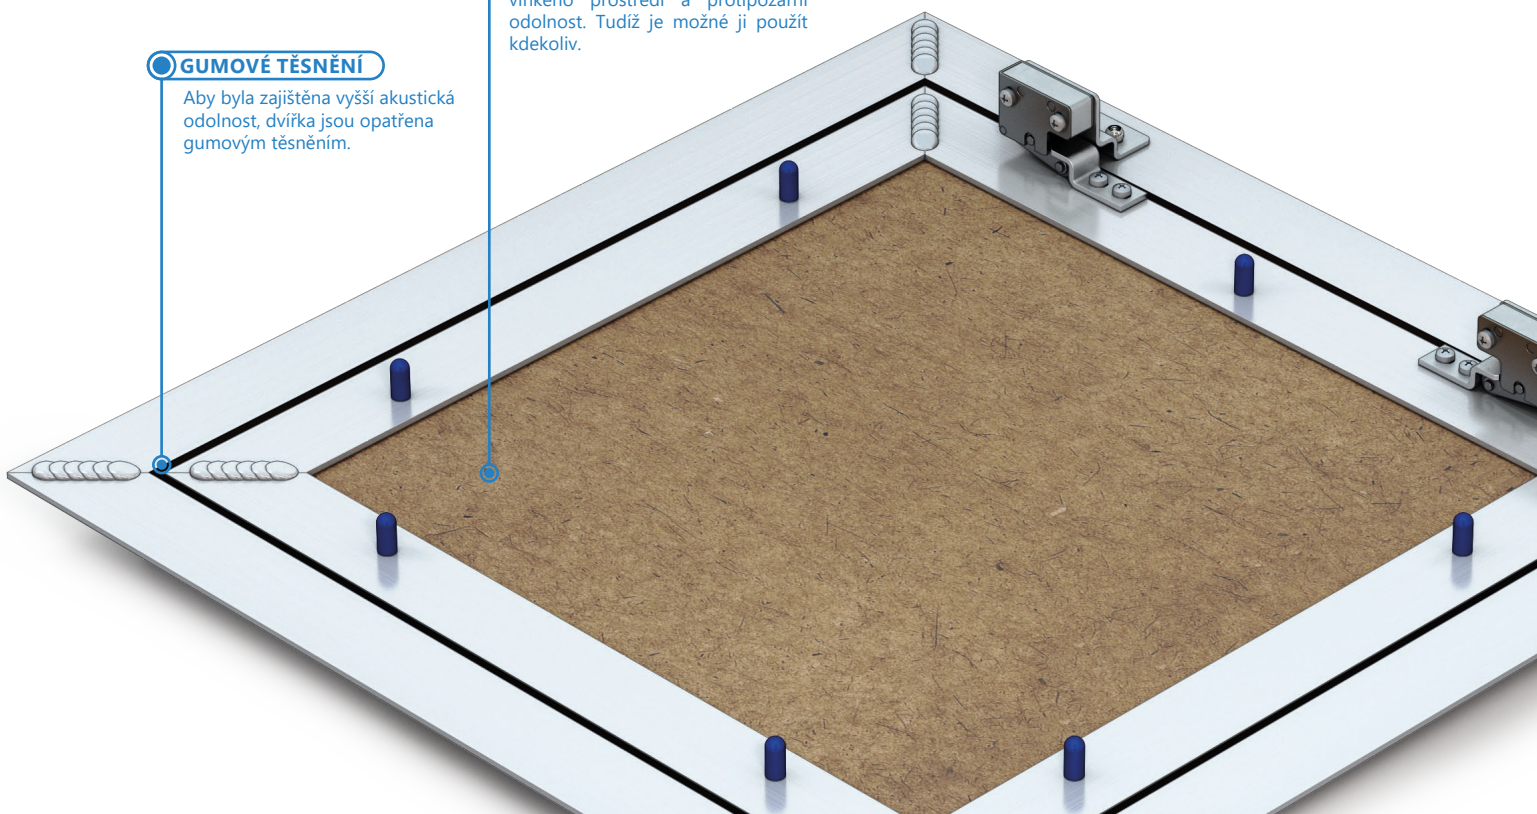

Přestože je venkovní rám připravený pro zabudování do sádkartonové desky, certifikace je platná i pro montáž do zděné stěny.



Případné možnosti na přání zákazníka:

- Vyndávací varianta
- Zámek na čtyřhranný klíč místo tlačného
- Pojistné lanko
- Výroba atypických rozměrů
- Větší než maximální rozměr na poptávku
- Klička se záslepkou



Modrá akustická deska

Objednací č.	Název produktu	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-3631	RDSa 200x200x25 US akustická -34dB	1,69 kg	204	204	25,5	137	192	25,5	56
TMD-5182	RDSa 200x300x25 US akustická -34dB	2,32 kg	204	304	25,5	137	292	25,5	56
TMD-3630	RDSa 300x300x25 US akustická -34dB	3,20 kg	304	304	25,5	237	292	25,5	56
TMD-5180	RDSa 300x400x25 US akustická -34dB	4,09 kg	304	404	25,5	237	392	25,5	56
TMD-5179	RDSa 300x600x25 US akustická -34dB	5,86 kg	304	604	25,5	237	592	25,5	56
TMD-3632	RDSa 400x400x25 US akustická -34dB	5,23 kg	404	404	25,5	337	392	25,5	56
TMD-5181	RDSa 400x600x25 US akustická -34dB	7,51 kg	404	604	25,5	337	592	25,5	56
TMD-3633	RDSa 500x500x25 US akustická -34dB	7,77 kg	504	504	25,5	437	492	25,5	56
TMD-3629	RDSa 600x600x25 US akustická -34dB	10,82 kg	604	604	25,5	537	592	25,5	56
TMD-3998	RDSa 700x700x25 US akustická -34dB	14,39 kg	704	704	25,5	637	692	25,5	56

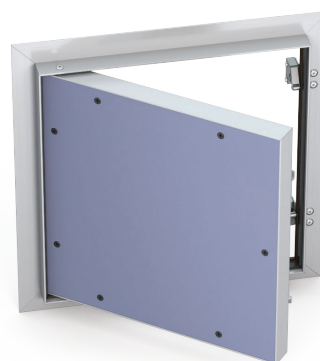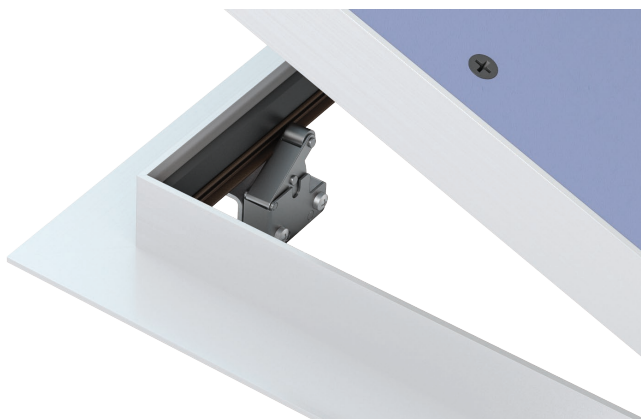

\* Barva těsnění je pouze ilustrační. Reálná barva se může lišit.